

CATÁLOGO VACUUM PRESSURE SYSTEMS



PIAGGIO PORTER NP6

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELLO 2,8TN







01 02

Prestazioni elevate

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione



I VANTAGGI DI UTILIZZARE I **NOSTRI SERVIZI**

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA **NON VINCOLANTE**

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS


*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.













MODELLO 2,8TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

PIAGGIO PORTER NP6

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

ADVANCE PRO

e antenna


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS


PIAGGIO PORTER NP6 - HD TOP - 2,8 TN - 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

4.90m x 1.60m x 1.95m Advance Pro

4.90m x 1.70m x 1.95m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore	Alta portata con amplificatore

e antenna

FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

03

MODELLO 3,2TN









01Prestazioni

elevate

Risparmio di carburante

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

02

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.




CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 3,2TN

1870 cm

ADVANCE PRO

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

FORD RANGER XL 4X4

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS


FORD RANGER 4X4 - 3,2 TN - 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

5.50m x 1.87m x 1.95m

5.50m x 1.87m x 1.95m

Advance Pro



CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

DFSK DSK Q51

LOW COMBI

COMBI BASIC

MODELLO 3,5TN





01

02

03

Combi Basic

Prestazioni elevate

Risparmio di carburante

Aspirazione e/o impulsione



I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore. 🕢
- Attenzione personalizzata. 🕢
 - Sconti speciali. 🚜
- Componenti europei di alta qualità. 🕊

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 3,5TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

DFSK DSK Q51

Modelli disponibili

LOW COMBI

COMBI BASIC


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG -DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: **Low Basic**

5.51m x 1.80m x 1.95m **Combi Basic**

5.51m x 1.80m x 1.97m

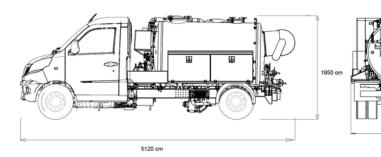

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

	LOW COMBI	COMBI BASIC
CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

FUSO 3S15

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELLO 3,5TN





Combi Basic

01 02

Prestazioni Risparmio di elevate carburante

03Aspirazione e/o

impulsione



I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS


*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.













MODELLO 3,5TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

FUSO 3S15

Modelli disponibili

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





ADVANCE PRO

quida per tubi flessibili

Idraulico in alluminio

Alta portata con amplificatore

rinforzato

e antenna

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

LOW COMBI

CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con

COMBI BASIC

e antenna

Non incluso

POSTERIORE

ASPIRAZIONE

TELECOMANDO

ROCCHETTO LATO

Alta portata con amplificatore

^{*}Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

IVECO DAILY 35C16

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELLO 3,5TN









Premiur

01 02

Prestazioni elevate Risparmio di carburante Aspirazione e/o impulsione

03

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- >> Sconti speciali.
- 》 Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 3,5TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO DAILY 35C16

Modelli disponibili

COMBI BASIC

PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS


IVECO DAILY 35C16 3,5TN - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m

Premium

6.20m x 1.95m x 2.24m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

	COMBI BASIC	PREMIUM
CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

FUSO 6S15 GSR

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELLO 6TN





Combi Basic

01 02

Prestazioni Risparmio di elevate carburante

03

Aspirazione e/o impulsione



I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 6TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

FUSO 6S15 GSR

Modelli disponibili

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO CANTER 6S15 6TN - 150 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





ADVANCE PRO

Idraulico in acciaio inox con

Alta portata con amplificatore

guida per tubi flessibili

Idraulico in alluminio

rinforzato

e antenna

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

LOW COMBI

CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H

Idraulico in acciaio al carbonio

Alta portata con amplificatore

COMBI BASIC

e antenna

Non incluso

ROCCHETO

POSTERIORE

ASPIRAZIONE

TELECOMANDO

ROCCHETTO LATO

^{*}Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

IVECO DAILY 65C18 GSR

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELLO 6TN











Premiur

01

02

03

Prestazioni elevate

Risparmio di carburante

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- 》 Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.




CATÁLOGO VPS


*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.













MODELLO 6TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO DAILY 65C18 GSR

Modelli disponibili

COMBI BASIC

PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS


IVECO DAILY 65C18 6TN - 160 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m

Premium

6.20m x 1.95m x 2.24m





DDEMILIM

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMPLEASIC

	COMBI BASIC	PREMIUM
CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

FUSO 7C18 GSR

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELLO 7,5TN





01 02 03

Prestazioni Risparmio di elevate carburante

Aspirazione e/o impulsione



I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- >>> Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.




CATÁLOGO VPS


*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132







MODELLO 7,5TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

FUSO 7C18 GSR

Modelli disponibili


COMBI BASIC


COMBI PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO CANTER 7C18 - 7,5 TN - 180 CV - 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





COMBI PREMIUM

e antenna

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L COMPARTIMENTI 2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L 2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass

	di acqua sporca con By-Pass	dı acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con guida per tubi flessibili	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico della cabina posteriore in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore	Alta portata con amplificatore

e antenna

TELECOMANDO

ISUZU P75

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELLO 7,5TN





Combi Basic

03



Combi Premium

01 02

Prestazioni Risparmio di elevate carburante

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- >>> Servizio tecnico.
- >>> Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.




CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 7,5TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

ISUZU P75

Modelli disponibili


COMBI BASIC


COMBI PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

ISUZU P75 - 7,5 TN - 190 CV - 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CISTERNA	Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L	Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L
COMPARTIMENTI	2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass	2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con guida per tubi flessibili	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico della cabina posteriore in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

ISUZU F11 / F12 / F14

COMBI BASIC

MODELLO 11 / 12 / 14 TN



AdBlue euro

01

02

03

Prestazioni elevate

Risparmio di carburante

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- >> Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 11 / 12 / 14 TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

ISUZU F11/F12/F14

Modelli disponibili


COMBI BASIC


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN - 240 CV - 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS -CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

7.50m X 1.90m X 2.40m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 7000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	3000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	160 bar-130L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Opczionale - Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

IVECO T-WAY 4X4

COMBI BASIC

MODELLO 16 / 18 TN







01

02

03

Prestazioni elevate

Risparmio di carburante

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- Sconti speciali.
- Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS


*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.













MODELLO 16TN / 18 TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO T-WAY 4X4

Modelli disponibili


COMBI BASIC


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

IVECO T-WAY 4X4 18.360 MULTI POWER - 16 / 18TN COMBI 360 CV - GSR - ABS -ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

6.80m x 2.20m x 3.20m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 10000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	4000L di acqua pulita / 6000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	210 bar-210L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con ausilio per il prelievo
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

IVECO T-WAY 6X6

COMBI BASIC

MODELLO 26TN







01 Prestazioni

elevate

Risparmio di carburante

02

Aspirazione e/o impulsione

03

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- Servizio tecnico.
- Esperienza nel settore.
- Attenzione personalizzata.
- >> Sconti speciali.
- 》 Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.




Attrezzature con certificazione e omologazione europea.





CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.











MODELLO 26TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO T-WAY 6X6

Modelli disponibili


COMBI BASIC


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

IVECO T-WAY 6X6 - 26 TN - COMBI 400 CV - GRS - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura: Combi Basic

7.20m x 2.20m x 3.20m





CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 12000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	4000L di acqua pulita / 8000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	210 bar-210L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con ausilio per il prelievo
ROCCHETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

PULIZIA DELLE FOGNATURE.

CAMION PER L'ASPIRAZIONE DI ACQUA E FANGHI.

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI.









PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE E LA DE-BOTTLENECKING



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132

