

CATÁLOGO VACUUM PRESSURE SYSTEMS



PIAGGIO PORTER NP6

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO 2,8TN







01 02

Alto Poupança de combustível rendimento

03

Aspiração e/ou

impulsão



VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 2,8TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

PIAGGIO PORTER NP6

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


ADVANCE PRO


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

PIAGGIO PORTER NP6 – HD TOP – 2,8 TN – 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.

Dimensões do equipamento: Combi Basic 4.90m x 1.60m x 1.95m Advance Pro

4.90m x 1.70m x 1.95m





5115 cm

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO 3,2TN









O1 Alto

rendimento

02 03

Poupança de Aspiração e/ou combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 3,2TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

FORD RANGER XL 4X4

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS


FORD RANGER 4X4 - 3,2 TN - 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.


Dimensões do equipamento:

Combi Basic

5.50m x 1.87m x 1.95m **Advance Pro**

5.50m x 1.87m x 1.95m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



DFSK DSK Q51

LOW COMBI


COMBI BASIC

MODELO 3,5TN









Alto Poupança de rendimento combustível

01

Aspiração e/ou impulsão



Combi Basic



LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

Servicio técnico. 🚜

Experiencia en el sector.

Atención personalizada.

Descuentos especiales. 😮

Componentes europeos de primera calidad.

SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.




CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132







MODELO 3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

DFSK DSK Q51

Modelos disponíveis

LOW COMBI

COMBI BASIC


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS


DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Low Basic

5.51m x 1.80m x 1.95m **Combi Basic**

5.51m x 1.80m x 1.97m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

LOW COMBI

COMBI BASIC

CISTERNA	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.	2000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1200L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN33 ou Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



FUSO 3S15

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO 3,5TN







Combi Basic

01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.




Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.













MODELO 3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

FUSO 3S15

Modelos disponíveis

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensiones equipo: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

	LOW COMBI COMBI BASIC	ADVANCE PRO
CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



IVECO DAILY 35C16

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELO 3,5TN









Premiur

01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- >>> Serviço técnico.
- >> Experiência no sector.
- >> Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.




Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.













MODELO 3,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

IVECO DAILY 35C16

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


PREMIUM


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO DAILY 35C16 3,5TN - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m **Premium** 6.20m x 1.95m x 2.24m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



FUSO 6S15 GSR

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO 6TN





Combi Basic

01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão



VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- >> Serviço técnico.
- >> Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 6TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

FUSO 6S15 GSR

Modelos disponíveis

LOW COMBI


COMBI BASIC


ADVANCE PRO

CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO CANTER 6S15 6TN - 150 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Low Combi / Combi Basic 5.40m x 1.75m x 2.08m Advance Pro 5.40m x 1.75m x 2.08m





LOW COMBI	COMBI BASIC	ADVANCE PRO

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-90L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



IVECO DAILY 65C18 GRS

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELO 6TN









02 03

Alto Aspiração e/ou Poupança de impulsão combustível

rendimento

01

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- >>> Serviço técnico.
- >> Experiência no sector.
- >> Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.




Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.













MODELO 6TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

IVECO DAILY 65C18 GRS

Modelos disponíveis

COMBI BASIC

PREMIUM


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS


IVECO DAILY 65C18 6TN - 160 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m **Premium**

6.20m x 1.95m x 2.24m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.	2600L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass	800L de água limpa / 1800L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-70L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 ou Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



FUSO 7C18 GRS

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELO 7,5TN





01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão



VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- >>> Serviço técnico.
- >>> Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 7,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

FUSO 7C18 GRS

Modelos disponíveis


COMBI BASIC


COMBI PREMIUM

CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

FUSO CANTER 7C18 - 7,5 TN - 180 CV - 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CISTERNA	Em aço inoxidável 4000L + 2000L petacas	Em aço inoxidável 4000L + 2000L petacas
COMPARTAMENTOS	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass	2000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	150 bar-105L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança	150 bar-105L/minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Jurop PN58 ou Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 ou Battioni Pagani MEC 6500H
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço- carbono com guia de mangueira	Sistema hidráulico em aço inoxidável com guia de mangueira
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído	Sistema hidráulico da cabina traseira em alumínio reforçado
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

Delegações VPS



ISUZU P75

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELO 7,5TN





Combi Basic

03



Combi Premium

01 02

Alto Poupança de

Aspiração e/ou

rendimento combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 7,5TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

ISUZU P75

Modelos disponíveis

COMBI BASIC


COMBI PREMIUM


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

ISUZU P75 – 7,5 TN – 190 CV – 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento:

Combi Basic 6.20m X 1.95m X 2.24m Combi Premium 6.20m X 1.95m X 2.24m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI PREMIUM COMBI BASIC Em aço inoxidável 4000L + Em aço inoxidável 4000L + CISTERNA 2000L petacas 2000L petacas 2000L de água limpa / 4000L 2000L de água limpa / 4000L COMPARTAMENTOS de água suja com By-Pass de água suja com By-Pass 150 bar-105L/minuto.com 150 bar-105L/minuto com BOMBA DE PRESSÃO regulador de caudal e válvula regulador de caudal e válvula de segurança de segurança BOMBA DE VÁCUO / Jurop PN58 ou Battioni Jurop PN58 ou Battioni **DEPRESSOR** Pagani MEC 6500H Pagani MEC 6500H Sistema hidráulico em aço CARRETEL TRASEIRO Sistema hidráulico em açoinoxidável com guia de mangueira carbono com quia de mangueira Sistema hidráulico da cabina **CARRETEL DO LADO** Não incluído traseira em alumínio reforçado DA ASPIRAÇÃO **CONTROLO REMOTO** Alcance elevado com Alcance elevado com amplificador e antena amplificador e antena

Delegações VPS



^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.

ISUZU F11 / F12 / F14

COMBI BASIC

MODELO 11 / 12 / 14 TN





Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão



VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- y Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 11 / 12 / 14 TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

ISUZU F11/F12/F14

Modelos disponíveis


COMBI BASIC

CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN - 240 CV - 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic

7.50m X 1.90m X 2.40m

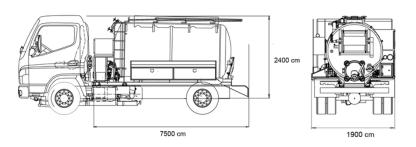

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	7000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	3000L de água limpa / 4000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	160 bar-130L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	opcional - não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.





IVECO T-WAY 4X4

COMBI BASIC

MODELO 16 / 18 TN







01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- Serviço técnico.
- Experiência no sector.
- Atenção personalizada.
- Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.





CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 16TN / 18 TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

IVECO T-WAY 4X4

Modelos disponíveis


COMBI BASIC


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO T-WAY 4X4 18.360 MULTI POWER – 16 / 18TN COMBI 360 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic

6.80m x 2.20m x 3.20m





CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	10000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	4000L de água limpa / 6000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	210 bar- 210L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com auxílio de recolha
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

*Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.





IVECO T-WAY 6X6

COMBI BASIC

MODELO 26TN







01 02 03

Alto Poupança de Aspiração e/ou rendimento combustível impulsão

VANTAGENS DE UTILIZAR OS NOSSOS SERVIÇOS

- >>> Serviço técnico.
- >> Experiência no sector.
- >> Atenção personalizada.
- >> Descontos especiais.
- Componentes europeus de alta qualidade.



SOLICITAR UMA OFERTA NÃO VINCULATIVA

O acionamento da bomba, do depressor e do carreto é simultâneo em todas as nossas unidades Combi Basic e Advance Pro.



Equipamento com certificação e homologação europeia.




CATÁLOGO VPS


*As imagens são indicativas, com possibilidade de modificação a pedido do cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES









MODELO 26TN

Fabricamos equipamentos mistos de aspiração e impulsão orientados para o sector do saneamento e da limpeza industrial.

IVECO T-WAY 6X6

Modelos disponíveis


COMBI BASIC


CARACTERÍSTICAS DO CHASSIS

IVECO T-WAY 6X6 – 26 TN – COMBI 400 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensões do equipamento: Combi Basic

7.20m x 2.20m x 3.20m





2550 cn

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO

COMBI BASIC

CISTERNA	12000L em aço inoxidável com caixas de visita.
COMPARTAMENTOS	4000L de água limpa / 8000L de água suja com By-Pass
BOMBA DE PRESSÃO	210 bar-210L / minuto com regulador de caudal e válvula de segurança
BOMBA DE VÁCUO / DEPRESSOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min refrigerado
CARRETEL TRASEIRO	Sistema hidráulico em aço-carbono com auxílio de recolha
CARRETEL DO LADO DA ASPIRAÇÃO	Não incluído
CONTROLO REMOTO	Alcance elevado com amplificador e antena

^{*}Alguns dos nossos equipamentos podem ser modificados a pedido.





LIMPEZA DE ESGOTOS.

CAMIÃO DE ASPIRAÇÃO DE ÁGUA E LAMAS.

SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS.



FABRICO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL E DE DESCONGESTIONAMENTO




JCOSTIBA LDA. | (+351)231512380 | josebaia@jcostiba.pt ENTRADA NACIONAL 1, KM217 3780-294 MALAPOSTA - ANADIA, PT



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930 Quart De Poblet. Valencia, ES





info@vpsecocubas.com