

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

CATÁLOGO

VACUUM

PRESSURE

SYSTEMS



PIAGGIO PORTER NP6

MODELLO
2.8TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

Advance pro

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Combi Basic

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.

CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
2.8TN**

PIAGGIO PORTER NP6

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

PIAGGIO PORTER NP6 – HD TOP – 2,8 TN – 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.


Dimensioni dell'attrezzatura:

Combi Basic

4.90m x 1.60m x 1.95m

Advance Pro

4.90m x 1.70m x 1.95m

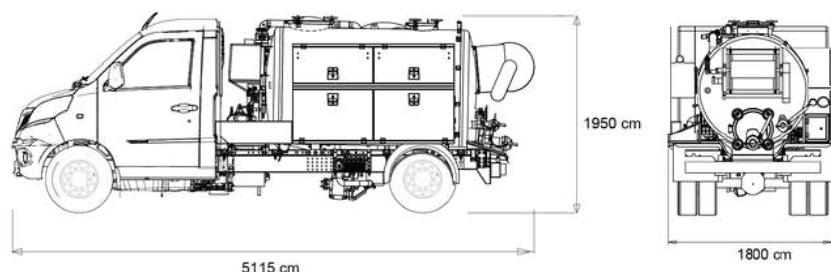

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELLO
3.2TN



Combi basic



Advance pro

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Advance pro

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES




+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
3.2TN**

FORD RANGER XL 4X4

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FORD RANGER 4X4 – 3,2 TN – 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.


Dimensioni dell'attrezzatura:

Combi Basic

5.50m x 1.87m x 1.95m

Advance Pro

5.50m x 1.87m x 1.95m

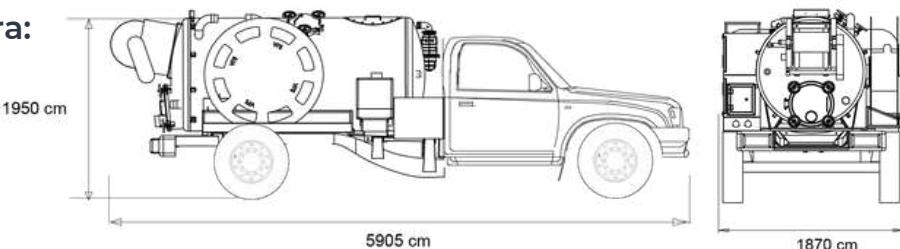

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

DFSK DSK Q51

MODELLO
3.5TN

LOW COMBI

COMBI BASIC



Combi Basic



Combi Basic

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione



Combi Basic

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

Servizio tecnico. 

Esperienza nel settore. 

Attenzione personalizzata. 

Sconti speciali. 

Componenti europei di alta qualità. 

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com

CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
3.5TN**

DFSK DSK Q51

Modelli disponibili

LOW COMBI

COMBI BASIC

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura:

Low Basic

5.51m x 1.80m x 1.95m

Combi Basic

5.51m x 1.80m x 1.95m

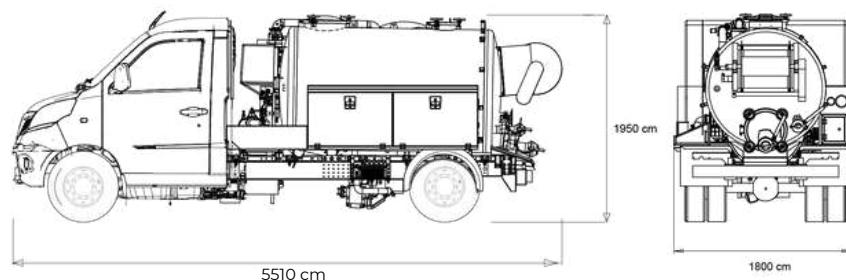

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

LOW COMBI

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 2000L con pozzetti.	Acciaio inox 2000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1200L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

FUSO 3S15

MODELLO
3,5TN

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



Combi Basic



Advance Pro

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Advance Pro

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

MODELLO 3,5TN

FUSO 3S15

Modelli disponibili

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura:

Low Combi / Combi Basic

5.40m x 1.75m x 2.08m

Advance Pro

5.40m x 1.75m x 2.08m

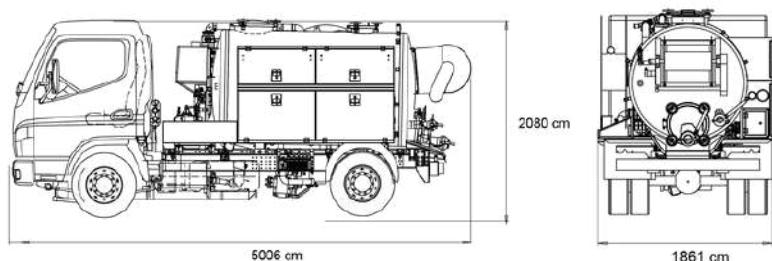

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

IVECO DAILY 35C16 / 65C18

MODELLO
3,5TN

COMBI BASIC

PREMIUM



Combi Basic



Premium

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Combi Basic

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
3,5TN**

IVECO DAILY 35C16 / 65C18

Modelli disponibili

COMBI BASIC

PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

IVECO DAILY 35C16/65C18 - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura:

Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m

Premium

6.20m x 1.95m x 2.24m

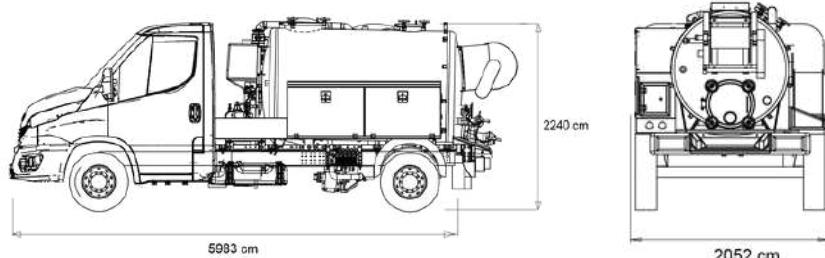

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70L-90L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

FUSO 6S15 GSR

MODELLO
6TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



Combi Basic



Advance Pro

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Advance Pro

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



FUSO 3S15 / 6S15 GSR

MODELLO
3.5 / 6TN

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



Advance Pro



Combi Basic

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Advance Pro

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
3.5 / 6TN**

FUSO 3S15 / 6S15 GSR

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO 3S15 - 3.5TN / 6S15 GSR – 6 TN – 150 CV – 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura:

Low Combi / Combi Basic

5.40m x 1.75m x 2.08m

Advance Pro

5.40m x 1.75m x 2.08m

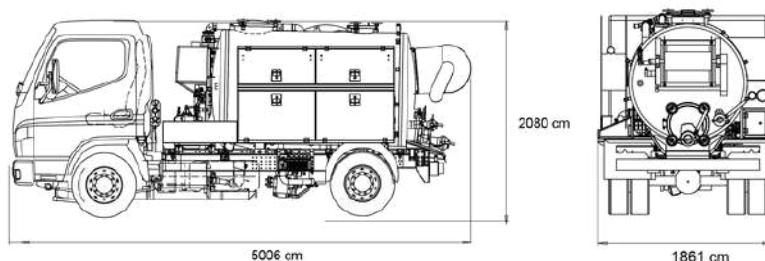

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acciaio inox 2600L con pozzetti.	Acciaio inox 2600L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass	800L di acqua pulita / 1800L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-70/90L /minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-70/90 L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

FUSO 7C18 GSR

MODELLO
7.5TN

COMBI BASIC

ADVANCE PLUS II



Advance Plus II

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione



Advance Plus II

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Advance Plus II

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depresso e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Plus.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

MODELLO 7.5TN

FUSO 7C18 GSR

Modelli disponibili

COMBI BASIC

ADVANCE PLUS II

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

FUSO CANTER 7C18 GSR – 7,5 TN – 180 CV – 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura

Combi Basic

6.12m X 2.23m X 2.58m

Advance Plus II

6.12m X 2.23m X 2.58m

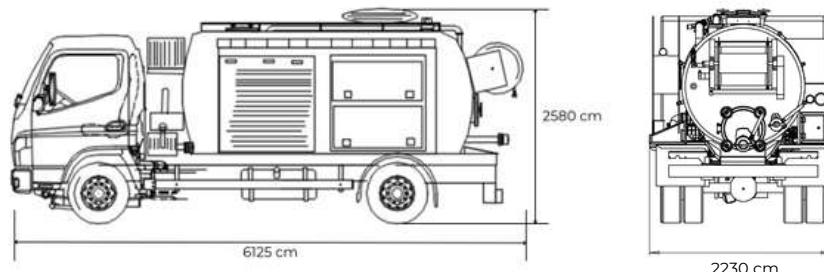

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

	COMBI BASIC	ADVANCE PLUS II
CISTERNA	Acciaio inox da 6000 L	Acciaio inox da 6000 L
COMPARTIMENTI	2000L acqua pulita / 4000L acqua sporca con By-Pass	2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar – 105 L/minuto con regolatore di portata e valvola di sicurezza	150 bar-105L/minuto con regolatore di portata e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani Ballast 9000H raffreddato	Battioni Pagani Ballast 9000H raffreddato
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio con guida tubo	Idraulico in acciaio inox con guida tubo
ROCCETTO SUPERIORE DI ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico in alluminio con tubo flessibile
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

ISUZU P75 GSR

MODELLO
7,5TN

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM



Combi Basic



Combi Premium

01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



Combi Premium

RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic e Advance Pro.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

**MODELLO
7,5TN**

ISUZU P75 GSR

Modelli disponibili

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

ISUZU P75 GSR – 7,5 TN – 190 CV – 5.2 CC- ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH


Dimensioni dell'attrezzatura:

Combi Basic

6.20m X 1.95m X 2.24m

Combi Premium

6.20m X 1.95m X 2.24m

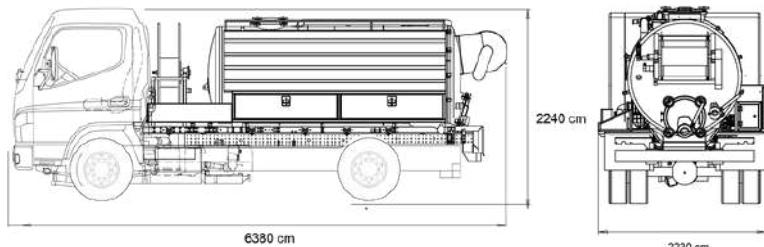

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

	COMBI BASIC	COMBI PREMIUM
CISTERNA	Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L	Acciaio inox 4000L + Sacchetti da 2000L
COMPARTIMENTI	2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass	2000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza	150 bar-105L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con guida per tubi flessibili	Idraulico in acciaio inox con guida per tubi flessibili
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso	Idraulico della cabina posteriore in alluminio rinforzato
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

ISUZU F11 / F12 / F14 GSR

MODELLO
11 / 12 / 14 TN

COMBI BASIC



01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELLO
11 / 12 / 14 TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

ISUZU F11/F12/F14 GSR


Modelli disponibili

COMBI BASIC

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN GSR – 240 CV – 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura:
Combi Basic
7.50m X 1.90m X 2.40m

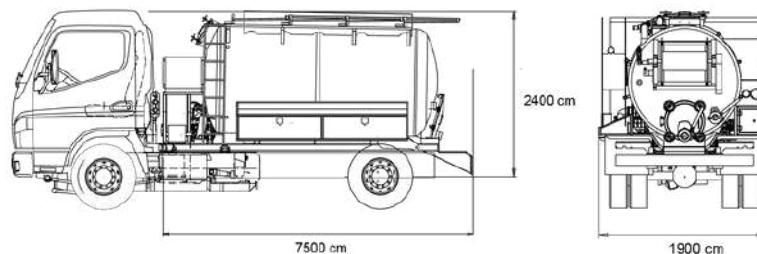

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 7000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	3000L di acqua pulita / 4000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	160 bar-130L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Idraulico in acciaio al carbonio
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Opcionale - Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

IVECO T-WAY 4X4 GSR

MODELLO
16 / 18 TN

COMBI BASIC



01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELLO
16 / 18 TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO T-WAY 4X4 GSR

Modelli disponibili

COMBI BASIC


CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

IVECO T-WAY 4X4 GSR 18.360 MULTI POWER – 16 / 18TN COMBI 360 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura:

Combi Basic

6.80m x 2.20m x 3.20m

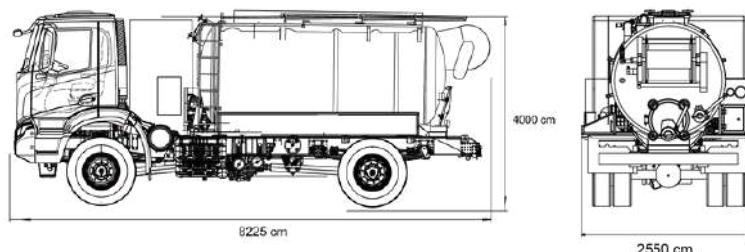

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 10000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	4000L di acqua pulita / 6000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	210 bar-210L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con ausilio per il prelievo
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.

Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

IVECO T-WAY 6X6 GSR

MODELLO
26TN

COMBI BASIC



01

Prestazioni elevate

02

Risparmio di carburante

03

Aspirazione e/o impulsione

I VANTAGGI DI UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI

- » Servizio tecnico.
- » Esperienza nel settore.
- » Attenzione personalizzata.
- » Sconti speciali.
- » Componenti europei di alta qualità.



RICHIESTA DI UN'OFFERTA NON VINCOLANTE

L'azionamento della pompa, del depressore e dell'aspo è simultaneo su tutte le nostre unità Combi Basic.



Attrezzature con certificazione e omologazione europea.



CATÁLOGO VPS

*Le immagini sono indicative con possibilità di modifiche su richiesta del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



vpsecocubas.com



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELLO
26TN

Produciamo attrezzature per l'aspirazione e l'impulsione miste, destinate al settore della sanificazione e della pulizia industriale.

IVECO T-WAY 6X6 GSR


Modelli disponibili

COMBI BASIC

CARATTERISTICHE DELLO CHASSIS

IVECO T-WAY 6X6 GSR – 26 TN – COMBI 400 CV - GRS - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE - EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH

Dimensioni dell'attrezzatura:
Combi Basic
7.20m x 2.20m x 3.20m

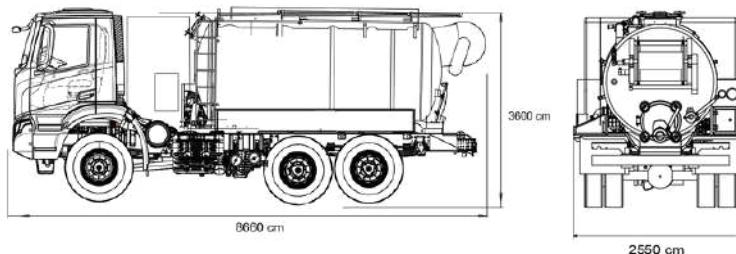

CARATTERISTICHE DELL'ATTREZZATURA

COMBI BASIC

CISTERNA	Acciaio inox 12000L con pozzetti.
COMPARTIMENTI	4000L di acqua pulita / 8000L di acqua sporca con By-Pass
POMPA DI PRESSIONE	210 bar-210L/minuto con regolatore di flusso e valvola di sicurezza
POMPA PER VUOTO / DEPRESSORE	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min refrigerado
ROCCHETO POSTERIORE	Impianto idraulico in acciaio al carbonio con ausilio per il prelievo
ROCCETTO LATO ASPIRAZIONE	Non incluso
TELECOMANDO	Alta portata con amplificatore e antenna

*Alcune delle nostre attrezzature possono essere modificate su richiesta.


Delegazioni VPS

Portogallo | Italia | Germania

PULIZIA DELLE FOGNATURE.
CAMION PER L'ASPIRAZIONE DI ACQUA E FANGHI.
SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI.



PRODUZIONE DI ATTREZZATURE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE E LA DE-BOTTLENECKING



 Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

 +34 688 708 111 / +34 636 893 132

 vpsecocubas.com

 info@vpsecocubas.com

Delegazioni VPS

Spagna | Portogallo | Italia | Germania