




CATÁLOGO VACUUM PRESSURE SYSTEMS

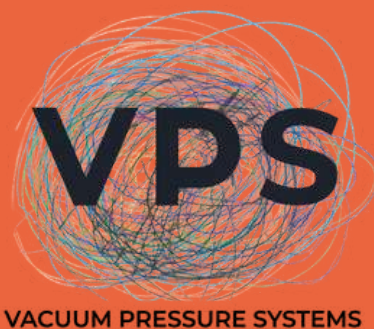

PIAGGIO PORTER NP6

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO
2,8TN



GLP ECOGAS
BI-FUEL



Advance pro



Advance pro

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Combi Basic

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



📍 Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

☎ +34 688 708 111 / +34 636 893 132

🌐 cubacamiones.es

✉ info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
2,8TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

PIAGGIO PORTER NP6

Modelos disponibles

COMBI BASIC


ADVANCE PRO

CARACTERÍSTICAS CHASIS

PIAGGIO PORTER NP6 – HD TOP – 2,8 TN – 115 CV 1.5 CC - AA - EE - ESC ASR - ABS - EBD - HBA - TCS - ECALL - ARP - TSM.

Vehículo Ecológico: Gasolina Gas - GLP/ Bi-Fuel.
Etiqueta Medioambiental ECO.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
4.90m x 1.60m x 1.95m
Advance Pro
4.90m x 1.70m x 1.95m

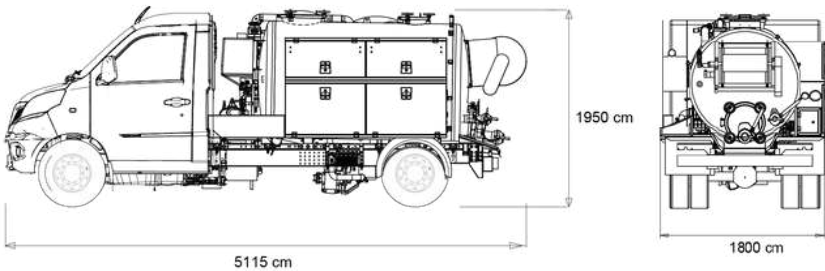

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

FORD RANGER XL 4X4

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO
3,2TN



Combi basic



Advance pro

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Advance pro

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132

cubacamiones.es

info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
3,2TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

FORD RANGER XL 4X4

Modelos disponibles

COMBI BASIC

ADVANCE PRO


CARACTERÍSTICAS CHASIS

FORD RANGER 4X4 – 3,2 TN – 170 CV 2.0 CC - A/A - E/E - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH.



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
5.50m x 1.87m x 1.95m
Advance Pro
5.50m x 1.87m x 1.95m

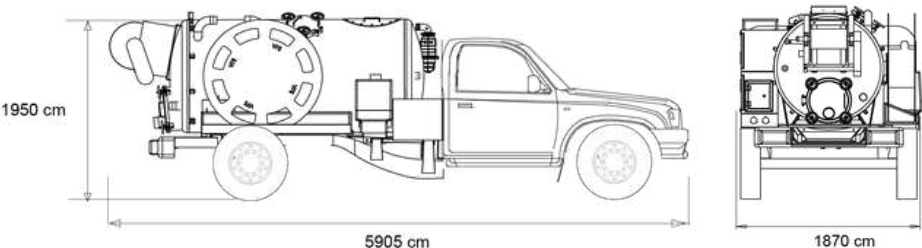

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

DFSK DSK Q51

LOW COMBI

COMBI BASIC

MODELO
3,5TN



Combi Basic



Combi Basic

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión



Combi Basic

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

Servicio técnico. <<

Experiencia en el sector. <<

Atención personalizada. <<

Financiación disponible. <<

Descuentos especiales. <<

Componentes europeos de primera calidad. <<

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

+34 688 708 111 / +34 636 893 132

cubacamiones.es

info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS
TRUCK RENTAL

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
3,5TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

DFSK DSK Q51

Modelos disponibles

LOW COMBI

COMBI BASIC



CARACTERÍSTICAS CHASIS

DSK Q51 3,5 TN - 115 CV 1.6 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Low Basic
5.51m x 1.80m x 1.95m
Combi Basic
5.51m x 1.80m x 1.97m

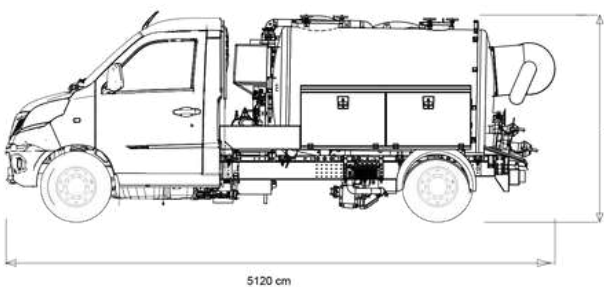

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

LOW COMBI

COMBI BASIC

CISTERNA	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1200L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN33 o Battioni Pagani MEC 2000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	No incluido
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

IVECO DAILY 35C16

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELO
3,5TN



Combi Basic



Premium

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Combi Basic

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
3,5TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

IVECO DAILY 35C16

Modelos disponibles

COMBI BASIC

PREMIUM



CARACTERÍSTICAS CHASIS

IVECO DAILY 35C16 - 160 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
5.90m x 1.95m x 2.24m
Premium
6.20m x 1.95m x 2.24m

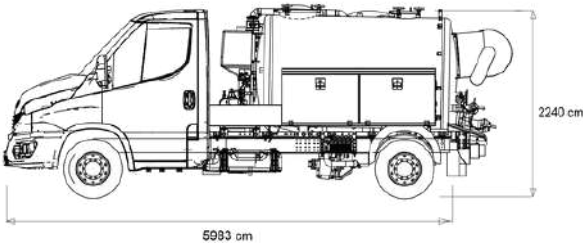

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70/90L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

FUSO 3S15

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO
3,5TN



Combi Basic

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión



Advance Pro

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Advance Pro

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.




Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



📍 Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

☎ +34 688 708 111 / +34 636 893 132

🌐 cubacamiones.es

✉ info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
3,5TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

FUSO 3S15

Modelos disponibles

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO



CARACTERÍSTICAS CHASIS

FUSO CANTER 3S15 3,5 TN - 150 CV 3.0 CC - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Low Combi / Combi Basic
5.40m x 1.75m x 2.08m
Advance Pro
5.40m x 1.75m x 2.08m

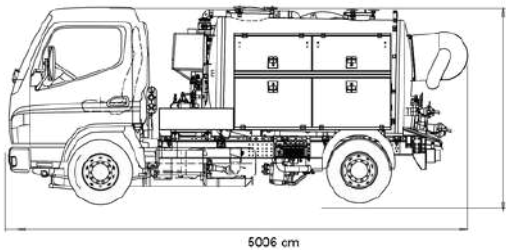

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

LOW COMBI

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70/90L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

IVECO DAILY 65C18 GSR

COMBI BASIC

PREMIUM

MODELO
6TN



Combi Basic



Premium

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Combi Basic

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia Nº9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
6TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

IVECO DAILY 65C18 GSR

Modelos disponibles

COMBI BASIC

PREMIUM

CARACTERÍSTICAS CHASIS

IVECO DAILY 65C18 - 160 CV 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.



Dimensiones equipo:

Combi Basic

5.90m x 1.95m x 2.24m

Premium

6.20m x 1.95m x 2.24m

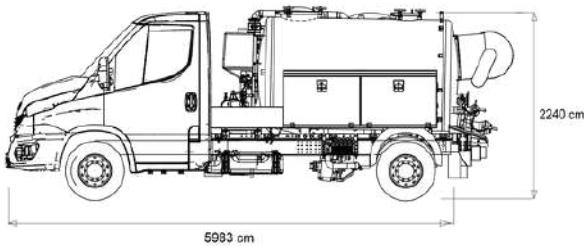

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

PREMIUM

CISTERNA	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-70/90L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Jurop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS

Portugal | Italia | Alemania

FUSO 6S15 GSR

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

MODELO
6TN



Combi Basic



Advance Pro

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Advance Pro

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS
TRUCK RENTAL

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
6TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

FUSO 6S15 GSR

Modelos disponibles

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CARACTERÍSTICAS CHASIS

FUSO 6S15 – 6 TN – 150 CV – 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.


Dimensiones equipo:

Combi Basic


5.40m X 1.75m X 2.08m

Advance Pro

5.40m X 1.75m X 2.08m

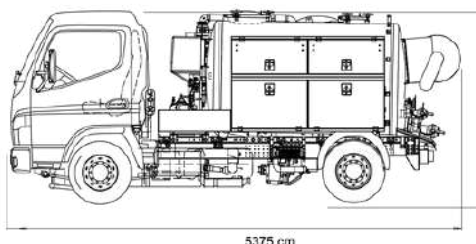

2080 cm



2190 cm

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

ADVANCE PRO

CISTERNA	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.	Acero inoxidable de 2600L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass	800L agua limpia / 1800L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-70L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar- 70/90L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Juop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H	Juop PN40 o Battioni Pagani MEC 4000H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

FUSO 7C18 GSR

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELO
7,5TN



Combi Basic

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión



Combi Basic

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Combi Basic

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS
TRUCK RENTAL

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
7,5TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

FUSO 7C18 GSR

Modelos disponibles

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CARACTERÍSTICAS CHASIS

FUSO CANTER 7C18 – 7,5 TN – 180 CV – 3.0 CC - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.



Dimensiones equipo:

Combi Basic

6.20m X 1.95m X 2.24m

Combi Premium

6.20m X 1.95m X 2.24m

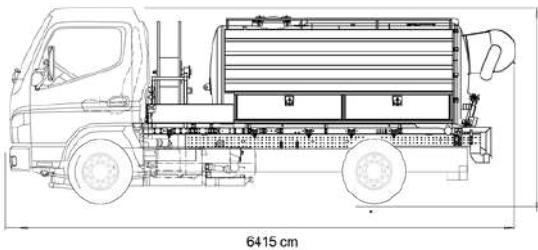

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CISTERNA	Acero inoxidable de 4000L + 2000L petacas	Acero inoxidable de 4000L + 2000L petacas
COMPARTIMIENTOS	2000L agua limpia / 4000L agua sucia con By-Pass	2000L agua limpia / 4000L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-105L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-105L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono con guía manguera	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado tras-cabina
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS

Portugal | Italia | Alemania

ISUZU P75

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

MODELO
7,5TN



Combi Basic



Combi Premium

01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



Combi Premium

SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS
TRUCK RENTAL

VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
7,5TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

ISUZU P75

Modelos disponibles

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CARACTERÍSTICAS CHASIS

ISUZU P75 – 7,5 TN – 190 CV – 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC .
AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.



Dimensiones equipo:

Combi Basic

6.20m X 1.95m X 2.24m

Combi Premium

6.20m X 1.95m X 2.24m

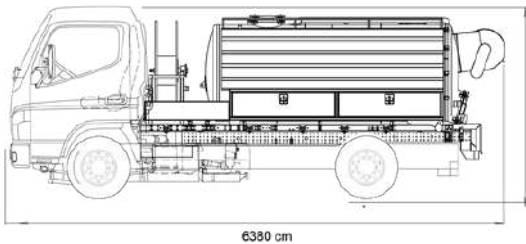

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

COMBI PREMIUM

CISTERNA	Acero inoxidable de 4000L + 2000L petacas	Acero inoxidable de 4000L + 2000L petacas
COMPARTIMIENTOS	2000L agua limpia / 4000L agua sucia con By-Pass	2000L agua limpia / 4000L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	150 bar-105L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad	150 bar-105L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H	Jurop PN58 o Battioni Pagani MEC 6500H
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono con guía manguera	Hidráulico en acero inoxidable con guía manguera
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido	Hidráulico en aluminio reforzado tras-cabina
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

ISUZU F11 / F12 / F14

COMBI BASIC



01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión



LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.




Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
11 / 12 / 14 TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

ISUZU F11/F12/F14

Modelos disponibles

COMBI BASIC



CARACTERÍSTICAS CHASIS

ISUZU F11 -11TN / F12 12 TN / F14 14TN – 240 CV – 5.2 CC- GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
7.50m X 1.90m X 2.40m

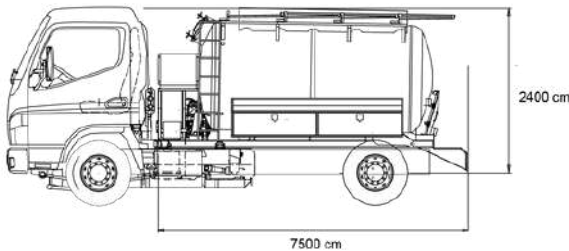

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

CISTERNA	Acero inoxidable de 7000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	3000L agua limpia / 4000L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	160 bar-130L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Battioni Pagani KPS-550 - 15250 L/min refrigerado
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	Opcional - No incluido
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

IVECO T-WAY 4X4

COMBI BASIC

MODELO
16 / 18 TN



01

Altas prestaciones

02

Ahorro en combustible

03

Succión y/o impulsión

LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES



+34 688 708 111 / +34 636 893 132



cubacamiones.es



info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
16 / 18 TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

IVECO T-WAY 4X4

Modelos disponibles

COMBI BASIC


CARACTERÍSTICAS CHASIS

IVECO T-WAY 4X4 18.360 MULTI POWER – 16 / 18 TN COMBI 360 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
6.80m x 2.20m x 3.20m

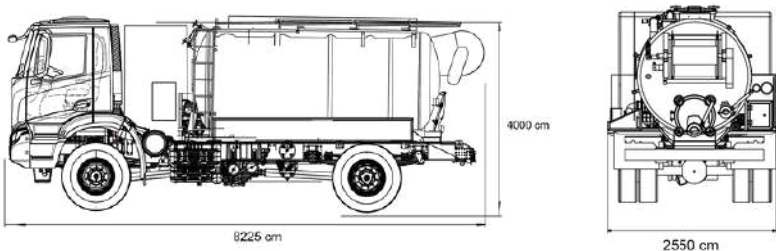

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

CISTERNA	Acero inoxidable de 10000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	4000L agua limpia / 6000L agua sucia con By-Pass
BOMBA DE PRESIÓN	210 bar-210L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000 L/min refrigerado
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono con ayuda a recogida
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena

*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

IVECO T-WAY 6X6

COMBI BASIC

MODELO
26TN



01

Altas prestaciones combustibles

02

Ahorro en

combustible

03

Succión y/o impulsión



LAS VENTAJAS DE CONTAR CON NUESTROS SERVICIOS

- » Servicio técnico.
- » Experiencia en el sector.
- » Atención personalizada.
- » Financiación disponible.
- » Descuentos especiales.
- » Componentes europeos de primera calidad.



SOLICITA TU OFERTA SIN COMPROMISO

El accionamiento de bomba, depresor y carrete es simultáneo en todos nuestros equipos Combi Basic y Advance Pro.



Disponemos de modalidades de financiación.



Equipo con certificación europea y homologación.



CATÁLOGO VPS

*Las imágenes son orientativas con posibilidad de modificación a petición del cliente.



📍 Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

☎ +34 688 708 111 / +34 636 893 132

🌐 cubacamiones.es

✉ info@vpsecocubas.com



VACUUM PRESSURE SYSTEMS

MODELO
26TN

Fabricamos equipos mixtos de succión e impulsión enfocados en el sector de saneamiento y limpieza industrial.

IVECO T-WAY 6X6

Modelos disponibles

COMBI BASIC



CARACTERÍSTICAS CHASIS

IVECO T-WAY 6X6 – 26 TN – COMBI 400 CV - GSR - ABS - ESS - TCS - CC - AA - EE -EC . AIRBAG - DA - CRUISE CONTROL - RADIO BLUETOOTH



Vehículo Diesel Euro 6 ADBLUE®
Con posibilidad de etiqueta eco medioambiental.

Dimensiones equipo:
Combi Basic
7.20m x 2.20m x 3.20m

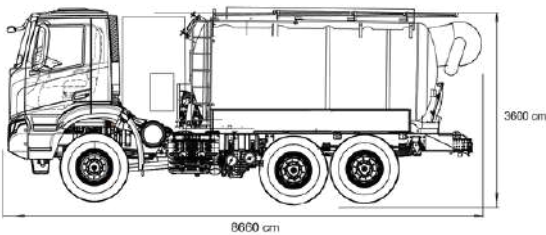

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

COMBI BASIC

CISTERNA	Acero inoxidable de 12000L con bocas de registro.
COMPARTIMIENTOS	4000L agua limpia / 8000L agua sucia con By-Pass.
BOMBA DE PRESIÓN	210 bar-210L / minuto con regulador de caudal y válvula de seguridad.
BOMBA DE VACÍO / DEPRESOR	Battioni Pagani KTM 2300 - 36000L/min refrigerado
CARRETE POSTERIOR	Hidráulico en acero carbono con ayuda a recogida
CARRETE LATERAL DE ASPIRACIÓN	No incluido
MANDO A DISTANCIA	De alto alcance con amplificador y antena


*Algunos de nuestros equipos se pueden modificar a petición del cliente.

Delegaciones VPS Portugal | Italia | Alemania

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO.
CAMIÓN DE SUCCIÓN DE AGUA Y LODOS.
SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS.



FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE DESATASCOS Y LIMPIEZA INDUSTRIAL



 Calle Canal Xuquer Turia N°9 46930
Quart De Poblet. Valencia, ES

 +34 688 708 111 / +34 636 893 132

 cubacamiones.es

 info@vpsecocubas.com

Delegaciones VPS España | Portugal | Italia | Alemania